

## РАСТРОВЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ:

- TIFF
- PSD (Adobe Photoshop 6.0 – 7.0)
- Photoshop EPS

Формат PSD со «слоями» является предпочтительным для предпечатной цветокоррекции.

## ВЕКТОРНЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ:

- AI (Adobe Illustrator 6.0 – 8.0) с включенными растровыми изображениями;
- EPS с включенными растровыми изображениями.

При использовании Adobe Photoshop необходимо перевести в растр слои эффектов и текста. Файлы форматов JPG и Microsoft Word – непригодны для печати. Если вы работаете с программами FreeHand или CorelDraw, созданный вами файл необходимо сохранить в одном из указанных выше форматов и проверить полученный файл, открыв его в программах: Adobe Illustrator 6.0–8.0 или Adobe Photoshop 6.0–7.0. Не используйте функцию Overprint при подготовке оригинал-макетов.

## Растровые файлы готовятся:

- в реальных размерах (1:1) с разрешением 90...120 dpi
- в масштабе (1:10) с разрешением 900...1200 dpi
- цветовая модель CMYK (параметры цветodelения SWOP Coated 20%, Total Ink Limit – 280%)

## Векторные файлы готовятся:

- в масштабе (1:10)
- пропорции документа (страницы) должны соответствовать пропорциям реального изображения;
- все элементы изображения должны находиться внутри страницы;
- весь текст должен быть переведен в кривые;
- макет должен быть точно обрезан под заданный размер и не содержать ничего лишнего за пределами его полей;
- запрещается использовать плашки (маски) для скрытия выступающих элементов оригинал-макета;
- если документ содержит вложенные растровые изображения их необходимо готовить в реальных размерах с соблюдением всех требований (см. «Подготовка растровых файлов»).

**Обратите внимание:** В печать принимаются только оригинал-макеты выполненные согласно настоящих Требованиям. В том случае, если у вас возникают сомнения относительно особенностей оборудования или допечатной подготовки оригинал-макета просим связаться с нами любым удобным для вас способом. Подготовленные файлы должны быть записаны на CD или DVD диск и содержать файл-превью в формате JPEG (либо к диску должна быть приложена принтерная распечатка, подписанная Заказчиком). Любые доработки оригинал-макета оплачиваются дополнительно по ставке 50 Euro за 1 час работы (но не менее 1 часа).

# Требования к материалам, предоставляемым для печати

## Требования к изображению и цвету:


- необходимо использовать композитный черный цвета (рекомендованный черный C-50%, M-50%, Y-50%, K-100%), при наличии жестких требований к цвету (логотипы, фирменные знаки, фирменные цвета) необходимо использовать цвета из стандартной таблицы цветов (Pantone, Solid to Process), цвет, использованный в изображении, должен соответствовать процентным соотношениям, указанным в спецификации Pantone;
- при использовании светлых тонов, учитывайте, что полиграфическое оборудование может воспроизвести как белый цвет с плотностью менее 6%;
- при использовании градиентных заливок большой площади возможен эффект полос, вместо плавного перехода цвета. Этого можно избежать, добавив в изображение небольшое количество шума (в Photoshop: >NOISE>ADD NOISE).

## Шрифты:

При использовании мелкого шрифта, следует учитывать, что предлагаемые технологии печати, гарантируют разборчивость текста для равнотолстых шрифтов с высотой букв не менее – 8 мм.

Для мелкого текста не следует использовать шрифты с засечками, тонкие шрифты.

## Фотопанели:

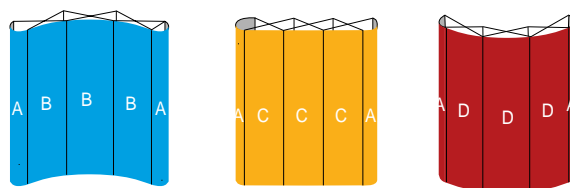

	Размеры фотопанелей	Ширина/высота, мм
A	Боковая фотопанель	670/2310
B	Вогнутая фотопанель	700/2310
C	Прямая фотопанель	750/2310
D	Выпуклая фотопанель	815/2310

**Киев:**

+38 (044) 496-21-72 (-73)

**Днепропетровск:**

+38 (056) 790-05-01 (-02)

+38 (056) 790-05-04 (факс)

[www.exposhop.com.ua](http://www.exposhop.com.ua)